

## 1. 产品常用名称

PET 黑色单面胶（普黑）      PET 黑色单面胶（亮黑）      PET 黑色单面胶（哑黑）

PET 黑白单面胶（普黑/亮黑/哑黑色） PET 白白单面胶（乳白） 黑色雾面哑光 PET 单面胶

## 2. 产品结构及介绍

	特殊 PET 黑膜
	特殊 PET 白膜
	丙烯酸
	透明 PET 离型膜

PET 黑色遮光单面胶，绝缘性好、柔软易于加工贴合、耐反弹 有的遮光性（99.9%），各类规格满足多种电子产品的需要，大量应用于背光源遮光。自带离型膜方便加工同时保证了产品的洁净度。哑面通过防静电处理，满足高品质的要求。产品通过认证检测（无卤/欧盟 ROHS 指令 2002/95/EC 欧盟第 1907/2006 号 REACH）

## 3. 常规参数


名称	型号	胶带厚度 μ	离型膜厚度 μ	透过率 T% (550nm) JY/T022-1996	粘性 kg/in2 304# 哑面钢板	宽度 MM	长度 M
PET 黑单面胶 (普黑)	GXC-LED040CB	40	25/50/75	-0.01	1.3/1.5	480	100/200
PET 黑单面胶 (普黑)	GXC-LED050CB	50	25/75	-0.01	1.3/1.5	480	100/200
PET 黑单面胶 (普黑)	GXC-LED065CB	65	25/50/75	-0.01	1.3/1.5	480	100/200
PET 黑单面胶 (普黑)	GXC-LED095CB	95	25/50/75	-0.01	1.3/1.5	480	100/200
PET 黑单面胶 (普黑)	GXC-LED140CB	140	75	-0.01	1.7/1.8	480	100/200
PET 黑单面胶 (哑黑)	GXC-LED010FB	10	25/75	-0.01	0.8/1.0	530	100/200
PET 黑单面胶 (哑黑)	GXC-LED020FB	20	25/75	-0.01	0.8/1.0	530	100/200
PET 黑单面胶 (哑黑)	GXC-LED030FB	30	25/75	-0.01	1.1	530	100/200
PET 黑单面胶 (哑黑)	GXC-LED040FB	40	25/75	-0.01	1.2	480	100/200
PET 黑单面胶 (哑黑)	GXC-LED050FB	50	25/75	-0.01	1.2	480	100/200
PET 黑单面胶 (哑黑)	GXC-LED070FB	70	25/75	-0.01	1.5	480	100/200




PET 黑单面胶 (哑黑)	GXC-LED095FB	95	25/75	-0.01	1.7	480	100/200
PET 黑单面胶 (亮黑)	GXC-LED030GB	30	25/75	-0.01	1.0	520	100/200
哑黑白单面胶 (白面带胶)	GXC-LED050FBW	50	25/75	-0.01	1.5/1.6	520	100/200
亮黑白单面胶 (白面带胶)	GXC-LED050GBW	50	25/75	-0.01	1.5/1.6	520	100/200
黑白单面胶 (白面带胶)	GXC-LED050CBW	50	25/75	-0.01	1.7	520	100/200
黑白单面胶 (白面带胶)	GXC-LED065CBW	65	75	-0.01	1.7	480	100/200
黑白单面胶 (白面带胶)	GXC-LED095CBW	95	25/75	-0.01	1.7	520	100/200
白白单面胶	GXC-LED040WW	40	25	-0.01	1.5	520	100/200

#### 4. 用途

适于 LCD 与逆光灯的粘接固定用，遮光和反光；手机、电池、太阳能等产品的遮光。黑白单面胶带专用于背光模组和 LCD 的固定,可以增长遮光及反光等的光学特点. 它的粘性及其物理性能稳定.

#### 5. 实物图片

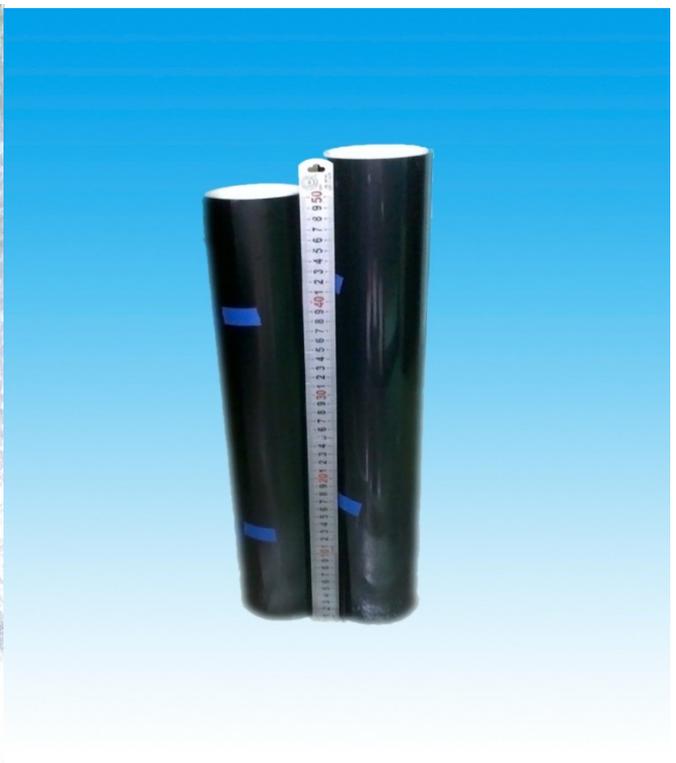

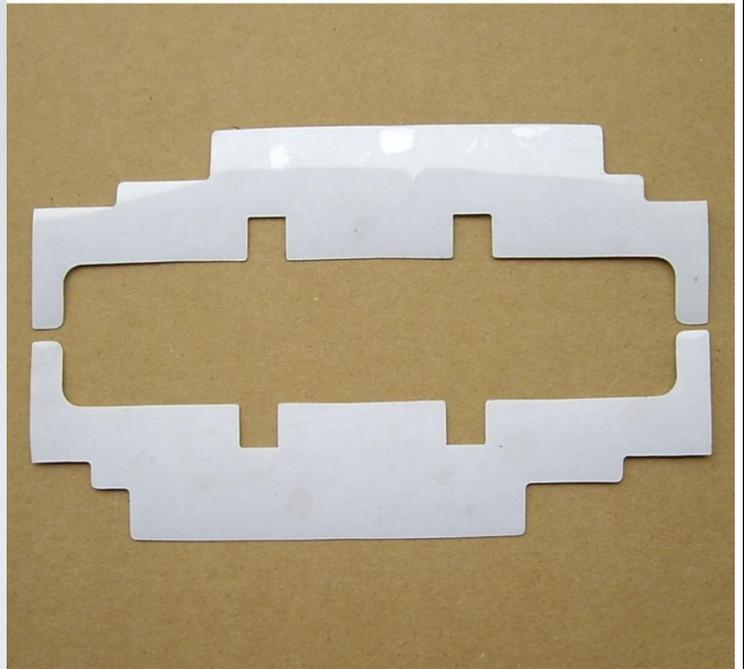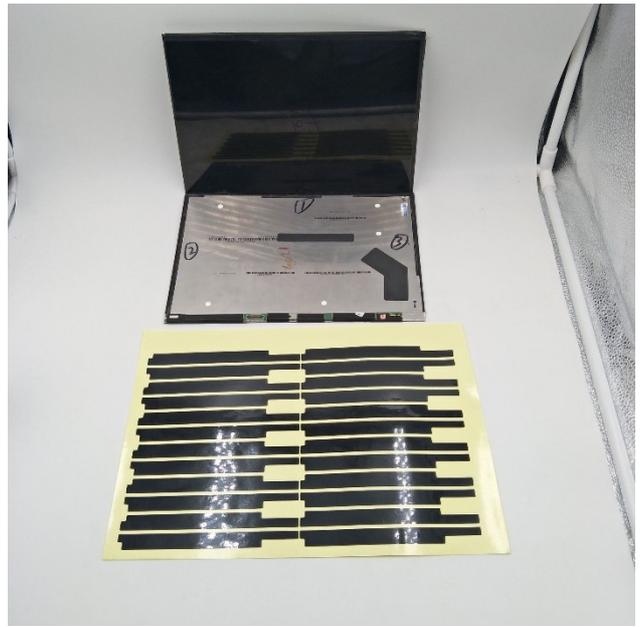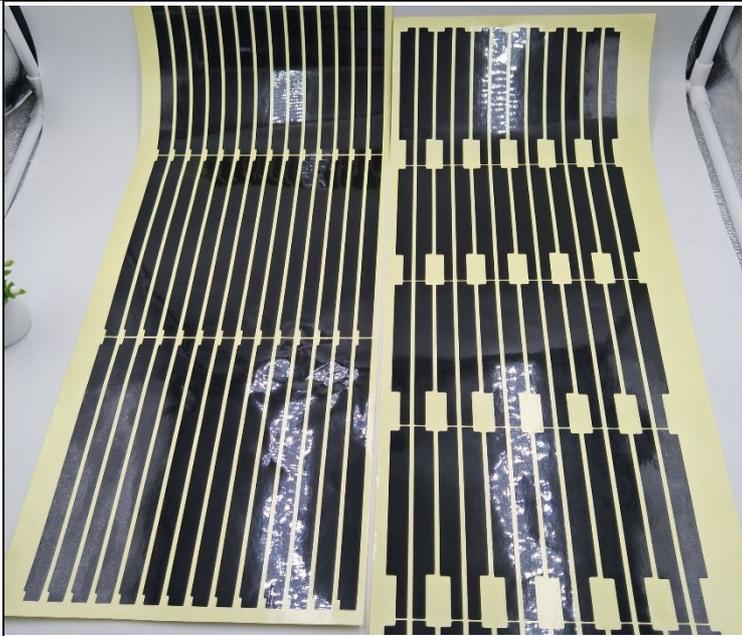

## 6. 备注

1. 可以按需要订制不同要求的遮光胶带
2. 可以按图纸模切成型加工 详情咨询金芯诚科技业务人员